



Gant pour isolateur

# EPDM noir/EPDM blanc

6/10 mm




## DOMAINES D'APPLICATION

Sciences de la vie (industries pharmaceutiques / médical / laboratoire). Industries nucléaires.

Gant en EPDM Noir et EPDM Blanc (Ethylène Propylène Diène Monomère) MONTÉ SUR BAGUE DE CONNEXION SÉCURISÉE. Sans halogène et sans phtalate. Excellente tenue aux produits chimiques (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Acide Péracétique...). Très bonne souplesse et dextérité. Composition en conformité avec la liste positive FDA (CFR 21 § 177.2600). Haute résistance à l'ozone et aux UV. Changement rapide et sécurisé du gant (explication détaillée du système se trouve sur le site PIERCAN à l'adresse suivante :

<https://piercan.fr/piercan-et-vous/documentation/videos>).

- Économique
- Performances chimiques
- Dextérité
- Performances mécaniques
- Durée de stockage

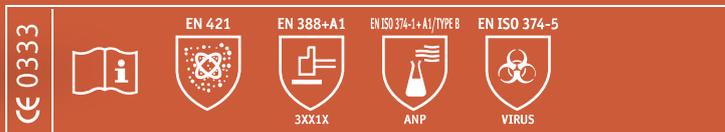

CONFORME AU RÉGLEMENT EUROPÉEN 2016/425 (E.P.I. CATÉGORIE 3)



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Composition chimique	Epdm Bicouche
Code matériau	Eb/Ew
Couleur	Noir Et Blanc
Emballage	A l'unité sous sachet bicolore noir et transparent, thermoscellée avec ouverture facile. Conditionnement de 20 unités.
Conseils d'entretien	Stockage dans l'emballage d'origine entre +5°C et +25°C.- Date de péremption de 3 ans dans l'emballage d'origine.- Lavage à l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire puis séchage dans un courant d'air à basse température (<40°C).
Traitement	Non recyclable. - Élimination comme un simple déchet non toxique si non souillé par un produit dangereux.
Stérilisation	Livrable en version décontaminée ou décontaminée-stérile (stérilisation au rayonnement Gamma) Conditionnement de 50 unités.
Poudrage	Standard : gants légèrement poudrés.
Produits désinfectants	Très bon comportement face aux agents de désinfection suivants : Surfanios à 0.25%, Spetanios à 0.50 %, Sopropier 10%, Sopropier 100 %, Alcool isopropylique à 70%, surfaSafe, Actril, Henanios G+R à 0.50%. Bonne résistance au Klercide CR Biocid B.
Tolérances dimensionnelles	Épaisseur : 6/10 mm (mini 4/10-maxi paume 7.5/10) - Longueur 330 mm .

## PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PLAGE DE TEMPÉRATURE : -30 À +120°C

Alcools	---
Acides, bases	---
Oxydants forts	---
Uv, ozone, radicaux libres, vieillissement naturel	---
Solvants cétoniques	---
Solvants chlorés	---
Solvants aromatiques	---
Solvants et huiles aliphatiques	---
Stérilisation acide peracétique (3%)	---
Stérilisation H2O2 (35%)	---
Stérilisation H2O2 (50%)	---
Radiation gamma 25-50 kGray	---
Stérilisation autoclave (121°C)	---

\* --- Déconseillé --- Utilisable sous certaines conditions --- Convenable --- Recommandé

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Module 100% <sup>(1)</sup>	Résistance rupture <sup>(1)</sup>	Allongement rupture <sup>(1)</sup>	Perforation (EN 388)
< 2.5 MPa	> 14 Mpa	> 400%	> 20 N

(1) (Iso 37 type 2)



La notice d'instruction, la déclaration UE de conformité et la liste des références sont accessibles sur le site internet.

PIERCAN  
17-23 rue Marcel Dassault CS 10028 - 93 141 BONDY CEDEX, France  
T : +33 (0)1 45 88 66 27 - F : +33 (0)1 45 80 98 30  
www.piercan.fr - piercan@piercan.fr

